

THE
ARISTON
COMFORT
CHALLENGE

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΘΕΡΜΙΚΗ
ΑΝΕΣΗ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ

Ανακάλυψε περισσότερα στο:
aristoncomfortchallenge.com



ARISTON



NIMBUS NET ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ-ΝΕΡΟΥ

ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

NIMBUS NET Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥΣ



NIMBUS COMPACT NET

NIMBUS FLEX NET

Οι αντλίες θερμότητας Nimbus NET, πλήρως σχεδιασμένες και κατασκευασμένες από την Ariston, προσφέρουν λύσεις αιχμής για μέγιστη άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας.

Η γκάμα NIMBUS NET περιλαμβάνει προϊόντα μονομπλόκ, που διακρίνονται από το γράμμα "M" και προϊόντα split, που διακρίνονται από το γράμμα "S"

Οι εκδόσεις PLUS NET και POCKET M NET προορίζονται για θέρμανση και ψύξη χώρων, ενώ οι εκδόσεις COMPACT και FLEX είναι επιπλέον σε θέση να παράγουν ζεστό νερό χρήσης μέσω δοχείων με μονή σερπαντίνα.



NIMBUS PLUS NET



NIMBUS POCKET M NET

ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΑΝΘΕΝΤΙΚΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

Όλα τα μοντέλα είναι A+++ , η υψηλότερη ενεργειακή κλάση που τέθηκε σε ισχύ από τον Σεπτέμβρη του 2019, προσφέροντας σε όλους τους πελάτες της Ariston την ηρεμία μιας επιλογής που είναι τόσο πρωτοποριακή ώστε να είναι πραγματικά ανθεκτική στο χρόνο.



Η Συνδεσιμότητα Wi-Fi περιλαμβάνεται σε όλα τα μοντέλα



NIMBUS NET ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ ΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ARISTON

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

Χάρη σε μία ομάδα εξειδικευμένων τεχνικών που είναι σε θέση να σε βοηθήσουν σε όλα τα στάδια πριν από την πώληση του προϊόντος.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ


Χάρη σε μία ομάδα επιλεγμένων και εκπαιδευμένων τεχνικών σε κάθε περιοχή.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ



Όλη η γκάμα Nimbus Net ελέγχεται από απόσταση μέσω του Ariston NET app.

Επιπλέον, είναι δυνατή η άμεση διαχείριση του συστήματός σας με φωνητικές εντολές, χάρη στους έξυπνους βοηθούς Google Assistant & Amazon Alexa.



BIM OBJECTS ON **bimobject**

Ο σχεδιασμός BIM (Building Information Modeling) αντιπροσωπεύει την υποχρεωτική ανάπτυξη του παραδοσιακού σχεδιασμού κτιρίου: γι 'αυτό και τα αντικείμενα BIM σε μορφή Revit των αντλιών θερμότητας Nimbus Net είναι ήδη διαθέσιμα. Κατέβασε τα δωρεάν αντικείμενα από την ιστοσελίδα www.bimobject.com



100% MADE IN ARISTON

Η τεχνολογία αναπτύσσεται εξολοκλήρου στην Ιταλία από μία ομάδα Ιταλών ερευνητών.
Μία τεχνολογία 100% Made in Ariston.

ΜΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ -7°C

Η απόδοση των αντλιών θερμότητας Nimbus NET ορίζεται στους -7°C : από το όνομα μπορεί κανείς να γνωρίζει την ονομαστική θερμική ισχύ στη θέρμανση που παρέχεται στους -7°C , δηλαδή όταν οι απαιτήσεις θερμότητας είναι πολύ υψηλές.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΥΠΕΡΟΧΗ

Η ποιότητα των αντλιών θερμότητας Nimbus NET είναι πιστοποιημένη από τους Ιταλικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς πιστοποίησης όπως το Eurovent και το ICIM, το οποίο κυκλοφόρησε το HP Keymark.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΕΚΟΡ

A+++

Οι αντλίες θερμότητας Nimbus NET έχουν υψηλές αποδόσεις και στη θέρμανση και στην ψύξη. Ακόμη και σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες και σε υψηλές θερμοκρασίες προσαγωγής, η απόδοση είναι βέλτιστη και επιτρέπει την παροχή μέγιστης θερμικής ισχύος πολύ υψηλότερη από την ονομαστική.

ΣΕΙΡΑ NIMBUS NET: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

NIMBUS S NET

Στις αντλίες **SPLIT** (NIMBUS S NET), το κύκλωμα ψύξης χωρίζεται μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας. Το ψυκτικό αέριο ολοκληρώνει τον θερμοδυναμικό κύκλο στην εξωτερική μονάδα και την ανταλλαγή θερμότητας με το νερό του συστήματος στην εσωτερική μονάδα. Τα κύρια πλεονεκτήματα αυτής της λύσης περιλαμβάνουν:

- / Δεν υπάρχει κίνδυνος παγώματος του νερού στην εξωτερική μονάδα
- / Λιγότερες απώλειες φορτίου
- / Λιγότερες θερμικές διασπορές στο εξωτερικό



- 1 / Ενσύρματος εξωτερικός αισθητήρας
- 2 / Έλεγχος Inverter
- 3 / Ανεμιστήρας
- 4 / Δίδυμος περιστροφικός συμπιεστής DC inverter
- 5 / Εναλλάκτης αέρα/αερίου (εξατμιστής) με ευθεία πτερυγία και επεξεργασία Blue Fin

- 6 / Sensys
- 7 / Light gateway
- 8 / Πλακέτα εναλλάκτη θερμότητας αερίου/νερού
- 9 / Βασικά προεγκατεστημένα ηλεκτρικά στοιχεία ολοκλήρωσης θέρμανσης

- 10 / Κυκλοφορητής πλήρους διαμόρφωσης κλάσης A
- 11 / Ενσωματωμένο δοχείο διαστολής 8 l
- 12 / 3-οδη βαλβίδα
- 13 / Ενσωματωμένο δοχείο 180 l
- 14 / Συνδέσεις αερίου

NIMBUS M NET

Στις αντλίες **MONOBLOC** (NIMBUS M NET) , το κύκλωμα ψύξης σφραγίζεται ερμητικά στην εξωτερική μονάδα. Το ψυκτικό αέριο ολοκληρώνει τον θερμοδυναμικό κύκλο και την ανταλλαγή θερμότητας με το νερό του συστήματος στην εξωτερική μονάδα.

Τα κύρια πλεονεκτήματα αυτής της λύσης περιλαμβάνουν:

- / **Ευκολία εγκατάστασης**
- / **Ευελιξία εγκατάστασης** (διατίθεται **built-in** μοντέλο, χωρίς εσωτερική μονάδα)
- / **Μοντέλα με ενσωματωμένη ζώνη διπλής θερμοκρασίας ως τυπικό χαρακτηριστικό**



- 1 / Ενσύρματος εξωτερικός αισθητήρας
- 2 / Έλεγχος Inverter
- 3 / Ανεμιστήρας
- 4 / Δίδυμος περιστροφικός συμπιεστής DC inverter
- 5 / Πλακέτα εναλλάκτη θερμότητας αερίου/νερού

- 6 / Κυκλοφορητής πλήρους διαμόρφωσης κλάσης A
- 7 / Εναλλάκτης αέρα/αερίου (εξαμιστής) με ευθεία πτερύγια και επεξεργασία Blue Fin
- 8 / Sensys
- 9 / Light gateway
- 10 / Standard προεγκατεστημένες συμπληρωματικές ηλεκτρικές αντιστάσεις

- 11 / Ενσωματωμένο δοχείο διαστολής 8 l
- 12 / 3-οδη βαλβίδα
- 13 / Ενσωματωμένο δοχείο 180 l
- 14 / Προεγκατεστημένα εξαρτήματα για τη διαχείριση δύο ζωνών θερμοκρασίας
- 15 / Υδραυλικές συνδέσεις

ΓΚΑΜΑ SPLIT



	NIMBUS COMPACT S NET		
	40	50	70
ΚΛΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 35°C	A+++		
ΚΛΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 55°C (*Θερμό Κλίμα)	A++	A++ (*A+++)	
ΚΛΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΖΝΧ	A		
ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟΛΗΨΗΣ	XL		
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ	 στάνταρ		
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ	ναι		
ΨΥΞΗ	ναι		
ΖΝΧ	ναι		
ΔΟΧΕΙΟ	180 l ενσωματωμένο, μία σπείρα με εσωτερική μονάδα		
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	Δαπέδου		
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ	8 l		
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ	2 kW + 2 kW		
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ	Sensys - εξωτερικός αισθητήρας - gateway		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΜΙΑ ΖΩΝΗ	3300926	3300927	3300928
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΜΙΑ ΖΩΝΗ	-	-	3300929

ΓΚΑΜΑ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ*	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	ARISTON NET
NIMBUS	PLUS	90	S	-T	NET
	PLUS COMPACT FLEX	40 = 4 kW 50 = 5 kW 70 = 7 kW 90 = 9 kW 110 = 11 kW	Split	Τριφασική “-Τ” Μονοφασική “-”	Πάντα σπάντα!

* = ονομαστική ισχύς στη θέρμανση (Τνερού = 35 °C, Ταίρα = 7 e-7 °C)



NIMBUS FLEX S NET							NIMBUS PLUS S NET				
40	50	70	90	110	90-300	110-300	40	50	70	90	110
A+++							A+++				
A++	A++ (*A+++)						A++	A++ (*A+++)			
A							-				
XL		XL		XXL			-				
 σπάντα							 σπάντα				
ναι							ναι				
ναι							ναι				
ναι							-				
180 l μία σπείρα					300 l μία σπείρα		-				
Επίτοιχη							Επίτοιχη				
8 l							8 l				
2 kW + 2 kW		2 kW + 2 kW + 2kW					2 kW + 2 kW			2 kW + 2 kW + 2 kW	
Sensys - εξωτερικός αισθητήρας - gateway							Sensys - εξωτερικός αισθητήρας - gateway				
3300918	3300919	3300920	-	-	-	-	3300930	3300931	3300932	-	-
-	-	3300921	3300922	3300923	3300924	3300925	-	-	3300933	3300934	3300935

ΓΚΑΜΑ MONOBLOCK



	NIMBUS COMPACT M NET		
	40	50	70
ΚΛΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 35°C	A+++		
ΚΛΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 55°C (*Θερμό Κλίμα)	A++	A++ (*A+++)	
ΚΛΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΖΝΧ	A		
ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟΛΗΨΗΣ	XL		
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ	 στάνταρ		
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ	ναι		
ΨΥΞΗ	ναι		
ΖΝΧ	ναι		
ΔΟΧΕΙΟ	180 l ενσωματωμένο, μία σπείρα με εσωτερική μονάδα		
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	Δαπέδου		
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ	8 l		
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ	2 kW + 2 kW		
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ	Sensys - εξωτερικός αισθητήρας - gateway		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΜΙΑ ΖΩΝΗ	3301158	3301160	3301162
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΜΙΑ ΖΩΝΗ	-	-	3301164
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ 2 ΖΩΝΕΣ	3301159	3301161	3301163
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ 2 ΖΩΝΕΣ	-	-	3301165

ΓΚΑΜΑ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ*	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ	ARISTON NET
NIMBUS	PLUS	90	M	-T	2Z	NET
	PLUS COMPACT FLEX POCKET	40 = 4 kW 50 = 5 kW 70 = 7 kW 90 = 9 kW 110 = 11 kW	Monoblock	Τριφασική “-T” Μονοφασική “ ”	Δύο ζώνες “2Z” Μία ζώνη “ ”	Πάντα στάνταρ!

* ≈ ονομαστική ισχύς στη θέρμανση (Τνερού = 35 ° C, Ταύρα = 7 και -7 ° C)



NIMBUS FLEX M NET							NIMBUS PLUS M NET					NIMBUS POCKET M NET				
40	50	70	90	110	90-300	110-300	40	50	70	90	110	40	50	70	90	110
A+++							A+++					A+++				
A++	A++ (*A+++)						A++	A++ (*A+++)				A++	A++ (*A+++)			
A							-					-				
XL		XL		XXL			-					-				
 στάνταρ							 στάνταρ					 στάνταρ				
ναι							ναι					ναι				
ναι							ναι					ναι				
ναι							-					-				
180 l μία σπείρα					Μονή σερπαντίνα 300 l		-					-				
Επίτοιχη							Επίτοιχη					-				
8 l							8 l					-				
2 kW + 2 kW			2 kW + 2 kW + 2kW				2 kW + 2 kW			2 kW + 2 kW + 2 kW		-				
Sensys - εξωτερικός αισθητήρας - gateway							Sensys - εξωτερικός αισθητήρας - gateway					Sensys - εξωτερικός αισθητήρας - gateway - κουτί light box				
3301139	3301143	3301147	-	-	-	-	3301167	3301171	3301175	3301360	3301361	3301184	3301185	3301186	3301362	3301363
-	-	3301151	3301154	3301155	3301156	3301157	-	-	3301179	3301182	3301183	-	-	3301187	3301188	3301189
3301141	3301145	3301149	-	-	-	-	3301169	3301173	3301177	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3301153	-	-	-	-	-	-	3301181	-	-	-	-	-	-	-

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ.



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

Το μοντέλο SERVICE της Ariston Thermo έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει αποτελεσματικότητα και επαγγελματισμό σε όλους τους πελάτες της.



ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ARISTON THERMO.

Τα γνήσια Ανταλλακτικά ARISTON κατασκευάζονται και ελέγχονται προκειμένου να διατηρούν την καλύτερη ποιότητα και αξιοπιστία του προϊόντος Ariston που διαθέτετε.


Μόνο η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών θα διατηρήσει το σύστημά σας στην καλύτερη κατάσταση και θα βρίσκεστε σε συμμόρφωση προς τις νομικές και εγγυητικές απαιτήσεις.



ΞΕΓΝΟΙΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Μπορείτε να είστε ήσυχοι πως επεκτείνετε τη ζωή και αυξάνετε την ασφάλεια του προϊόντος σας και ότι σε περίπτωση που συμβεί, θα αντιμετωπιστεί γρήγορα και με επαγγελματισμό.



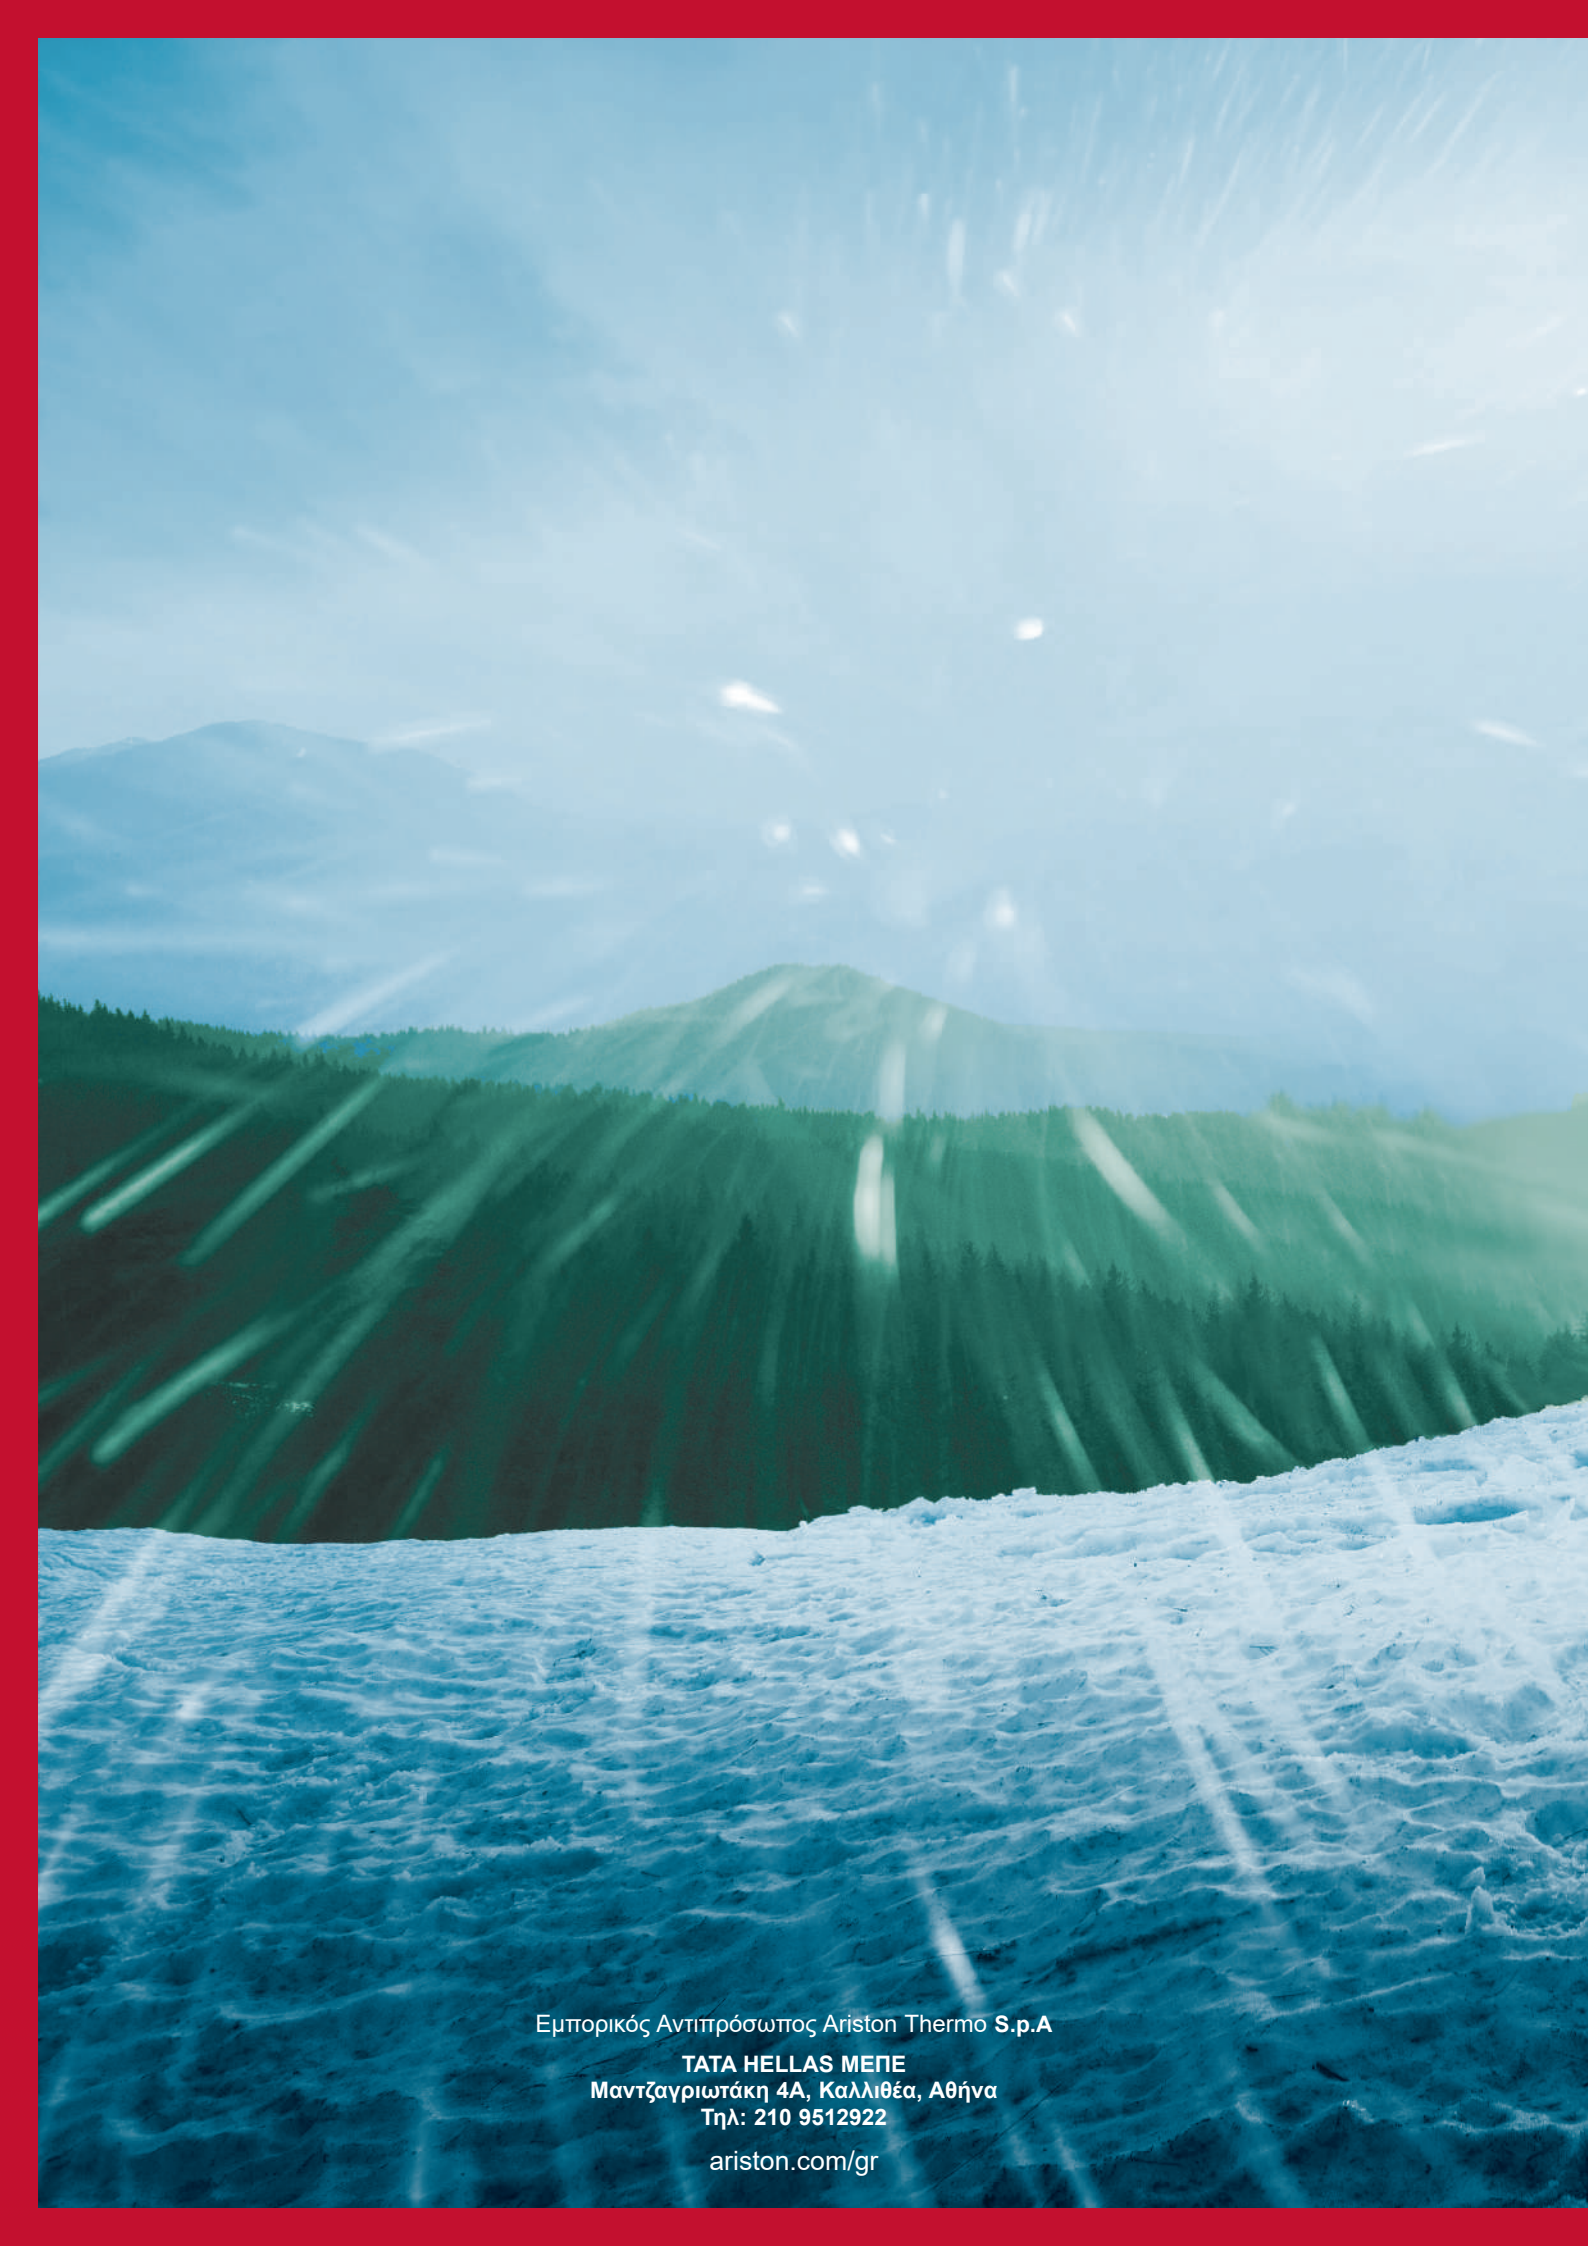

Εμπορικός Αντιπρόσωπος Ariston Thermo S.p.A

ΤΑΤΑ HELLAS ΜΕΠΕ
Μαντζαγριωτάκη 4Α, Καλλιθέα, Αθήνα
Τηλ: 210 9512922

ariston.com/gr